


차마이영계플러

(아산콘포장부/일반형/경차형)

본 도면에 제시된 금액(재료)은 사실설계 시 공사비 기초금액 산출을 위해 잠정 제시된 도면이므로 시공 전 사실설계 단서의 검토 등과 상호 비교·검토하여 감도원과 사전 협의 후 계획, 가격, 성능 등이 동등 이상인 제품(양면)으로 변경 적용할 수 있음.






차마이윤경계를둘 배영 예시도

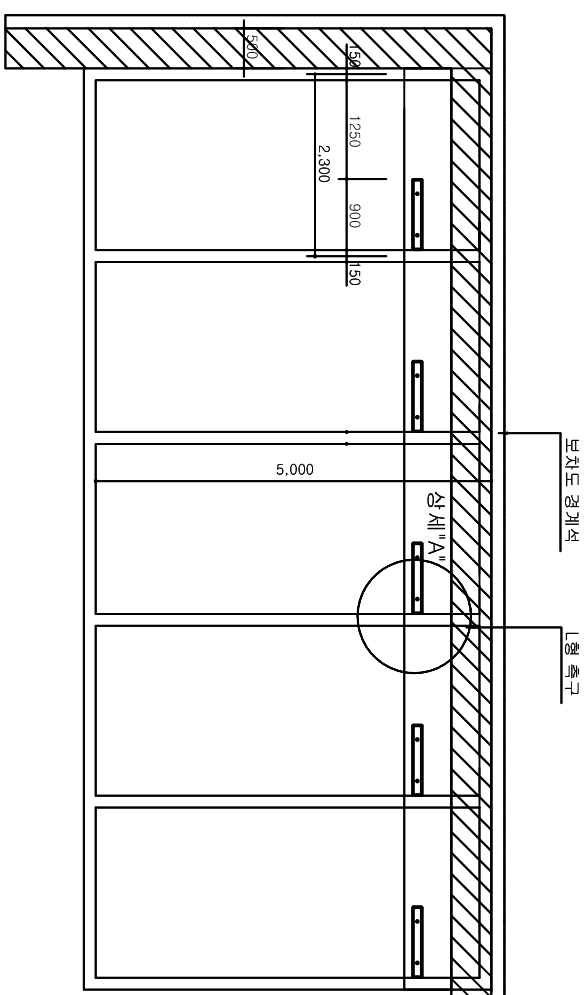


상세 "A" 쿼리



상세 "A" 정면도

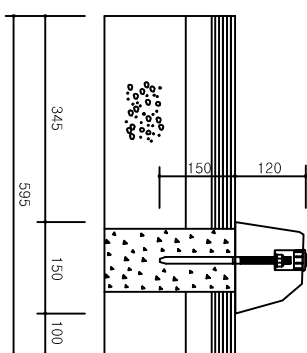


차마이몸경계를돌단면상세도

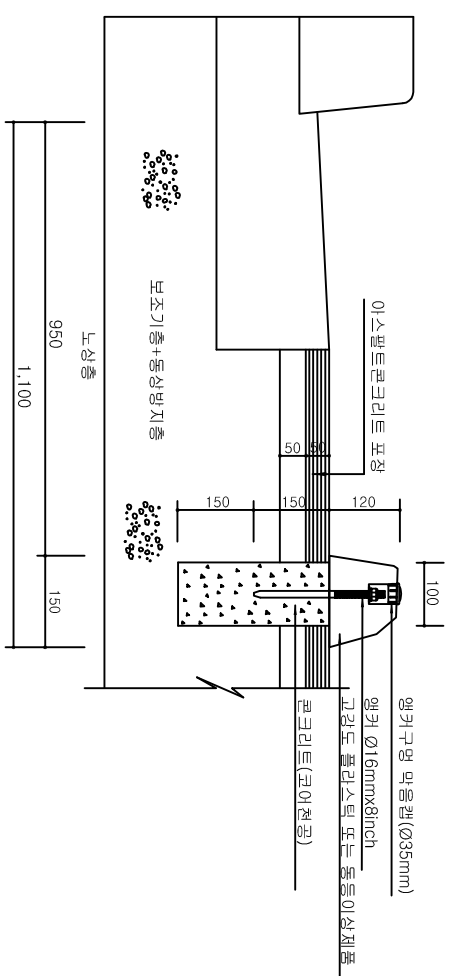


차마이영계플러

(아산콘포장부/일반형/경차형)

차마이윤경계를둘 배영 예시도

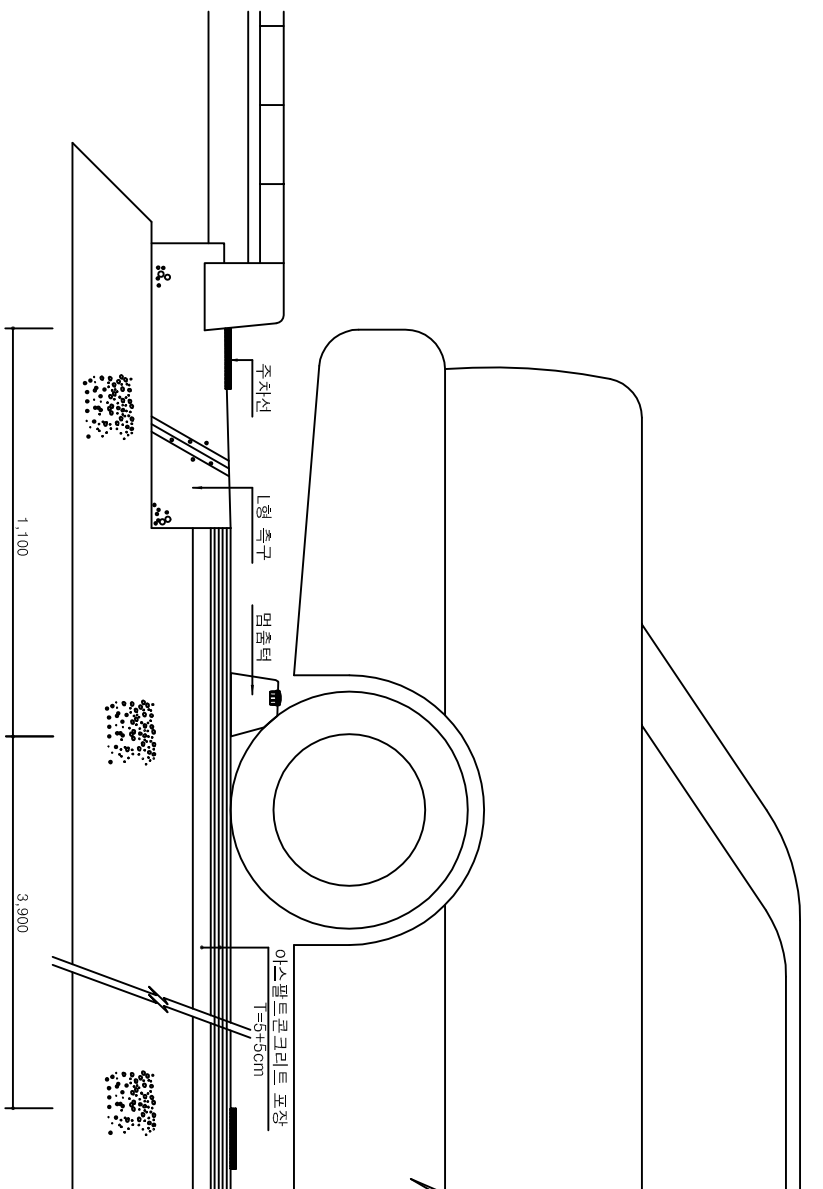

차마이공경계블록예시도

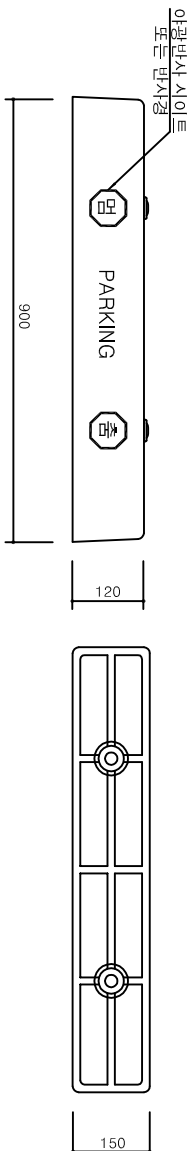

구분		규격	단위	수량	비고
차마키용 경계돌		150X120X900	개소	1	부속포함
콘크리트		25-18-12	m ³	0.009	Ø100mmX300mm
코아천공		개소		2	Ø100mmX300mm

구분		구	격	단위	수량	비고
차익이용 경계블록		150x120x900	기성제품	개소	1	포닥시수(단위: P)
엘커		Ø16mmx8inch	개소	2		포닥시수(단위: P)
아광면줄 사이트		65mm	개소	2		
Hole 막용치트		Ø35mm	개소	2		
앵커허브용친		헬티 C-100	개소	2		에폭시수지충진

* 전면방역은 야간시인성을 확보할 수 있는 제 품으로 대체 가능

※주※

1. 차익이 용경계블록 설치 위치
- ㄱ. 비상차로 입구를 제외한 보도점면부
- ㄴ. 수목 등 시설물이 간섭되는 보지 점면부
- ㄷ. 이월주차부
- ㄹ. 기타 시설물 충돌이 우려되거나 후락의 위험이 있는 부위

「수목 등 시설물이 간섭되는 노지 접면부

르. 기타 시설물 충돌이 우려되거나 추락의 위험이 있는 부위

[illegible]

차막이용 경계블럭
(아스콘포장부/일반형/경차형)